

## MAQUINA ELECTRICA DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIE MBX SE-675



Motor Eléctrico de 220 V con reductor de velocidad especial.

Velocidad (libre): 3.200 rpm.

Amperios: 2 A

Peso : 1,8 kg.

## MAQUINA MEUMATICA DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIE MBX SP - 630



Motor Neumático con reductor de velocidad especial.

Velocidad (libre):	3.500 rpm.
Presión de aire requerida:	90 PSI (6 bar)
Consumo medio de aire:	4 C FM (0.11 m <sup>3</sup> /min)
Diámetro requerido para el tubo flexible:	9.5 mm.
Peso:	1.1 kg.

## MAQUINA MEUMATICA DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIE MBX SP - 650



Motor Silent Ice Neumático con refrigeración , extracción de polvo y con reductor de velocidad especial.

Velocidad (libre):	3.500 rpm.
Presión de aire requerida:	90 PSI (6 bar)
Consumo medio de aire:	4 C FM (0.11 m <sup>3</sup> /min)
Diámetro requerido para el tubo flexible:	9.5 mm.
Peso:	1.2 kg.

# PRODUCTO

**CEPILLOS DE ACERO AL CARBONO MBX EN 11 mm. y 23 mm.**



**Cepillos MBX grueso punta cincel**



**Cepillos MBX medio punta cincel**



**Cepillos MBX fino punta recta**

# PRODUCTO

**CEPILLOS DE ACERO INOXIDABLE MBX EN 11 mm. y 23 mm.**



**Cepillos MBX punta cincel**



**Cepillos MBX punta recta**




**Cepillos de caucho**

# APLICACIONES



**Eliminación de corrosión**

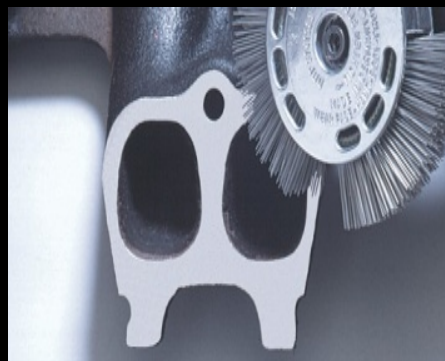

**Juntas**



**Remaches de aluminio**



**Limpieza de cordones de soldadura**



**Remover calcomanías**